


Anschlußmaße nach IEC 60169-16 /  
mating face according to IEC60 169-16

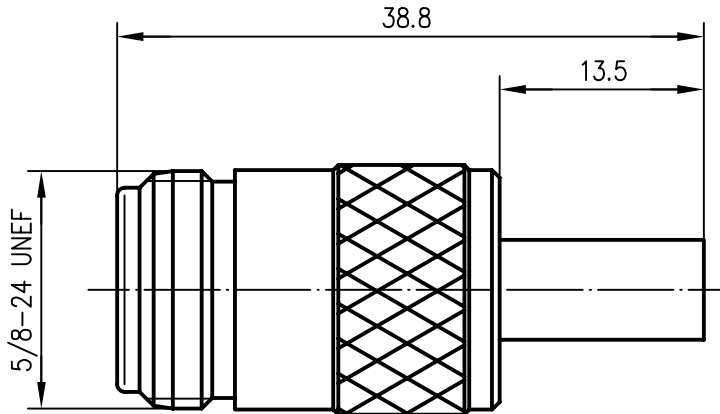

Innenleiter / inner conductor  
Aussenleiter / outer conductor  
Crimprohr / crimp ferrule  
Isolierung / insulator

ⓑ CuPb1.15Ni1 (C97) Cu2Ag5  
CuZn39Pb3 CuSnZn3  
CuZn37 CuSnZn3  
PTFE

für Kabel / for cable  
Montage / assembly



G 5 : RG-223/U, RG-400/U  
B2905

VSWR (typisch / typical)

1.040 bei/at 1 GHz  
1.051 bei/at 2 GHz  
ⓑ 1.082 bei/at 4 GHz

Einfügedämpfung / insertion loss

0.1 dB bis / up to 4 GHz

				98	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	30.11.	HM	
				gepr./appr.	11.12.98	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	N-Kabelbuchse N-Straight Jack ⓐ		
b 10959 a 10565	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01021A0146		
				Ersatz für/ replaces			
						 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4	