


empfohlene Lötflächen  
recommended solder areas Z90

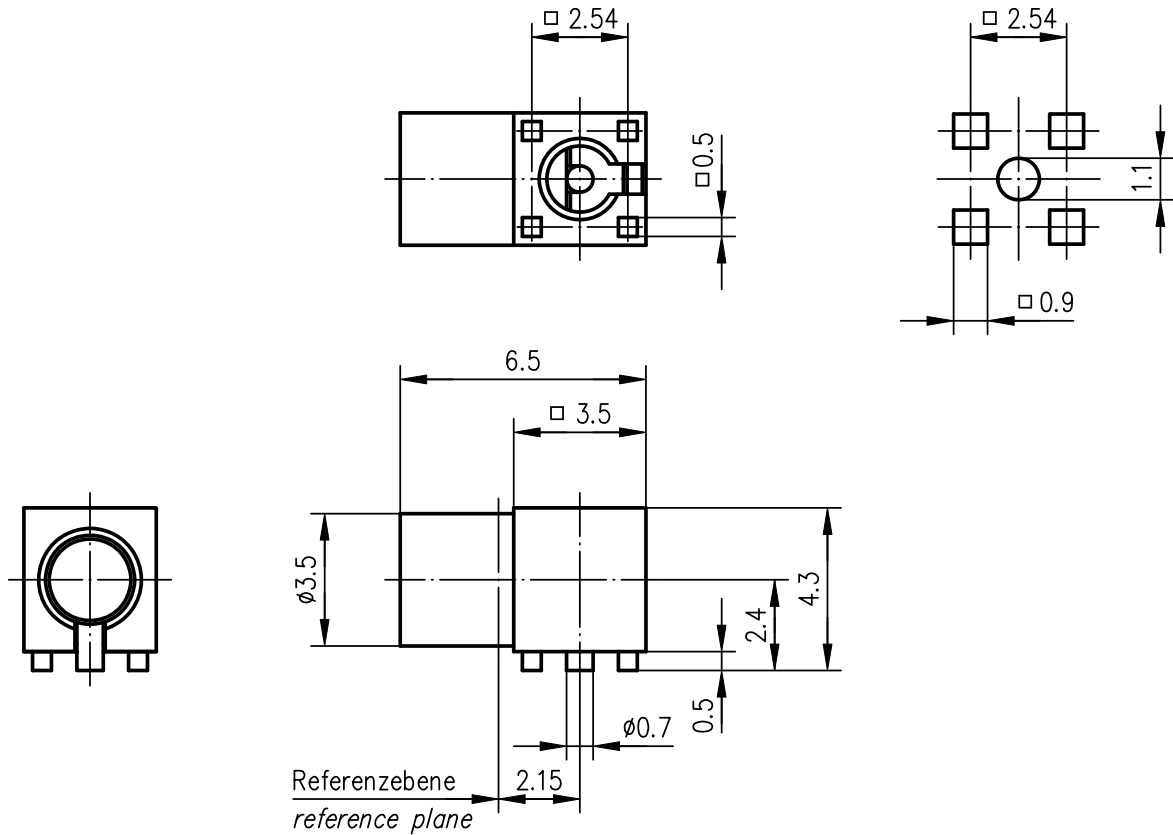

**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to panel piercing

**Components**

centre contact  
outer contact  
other metal parts  
insulator

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach Montagebohrung

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Isolierung

**Umgebung**

RoHS konform

EN 122340 (a)  
Z090

**Materials / Material**

CuBe2  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
PTFE

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au1.27  
(b) NiP-Au  
Cu2Ni5Au0.2

2011/65/EU

M 1:1



				1998	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	13.05.	Beyer		
				gepr./appr.	18.05.98	KL	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
b	25335	16.12.13	MA	Maßstab/scale	Benennung/title			
				5:1	MMCX-Winkelbuchse in SMT MMCX Angle Jack in SMT			
a	14514	12.05.03	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	Maße/dimensions: mm Original: DIN A4	
And./rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	K J01341A0061			
				EW980066-00				